

# Palettenwechsler PW 800.

## Manueller Palettenwechsler mit / ohne motorischen Seitenwänden

In Pharma- und Lebensmittelbetrieben sind Holzpaletten aus Hygienegründen tabu. Dies bedeutet, zwischen Wareneingang und Produktion, sowie zwischen Produktion und Warenausgang muss umpalettiert werden. Um dabei den Arbeitsaufwand auf ein Minimum zu reduzieren, gibt es seit Jahren unseren bewährten Palettenwechsler PW 800.

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Abschiebelast bis 1000 kg
- Geeignet für bis zu 30 Umpalettierungen / Stunde
- Gerät in Normalstahl, produktberührende Teile in Edelstahl
- Steuerschrank mit integrierter Bedienungskonsole
- Anschlussleistung 3 x 400/230V, 50 Hz, 16A





### IHRE KUNDENVORTEILE AUF EINEN BLICK

- Pharmatauglich
- Modernes Design, kompakt, platzsparend
- Automatische Aufsetzhilfe (optional)
- Hundertfach bewährt
- Sonderausführungen auf Anfrage

# Palettenwechsler PW 800.

## Layout des PW 800

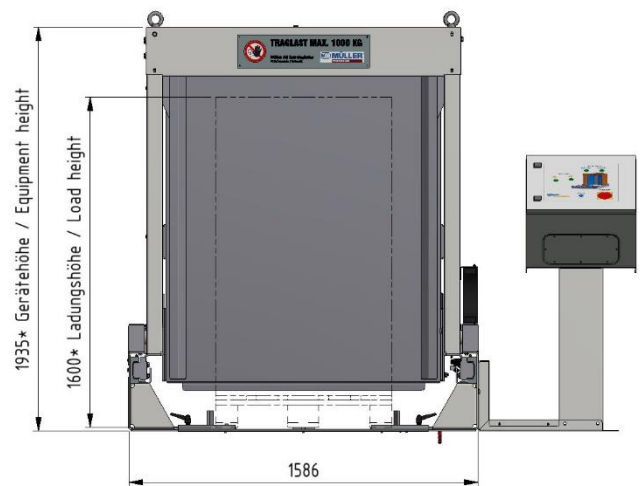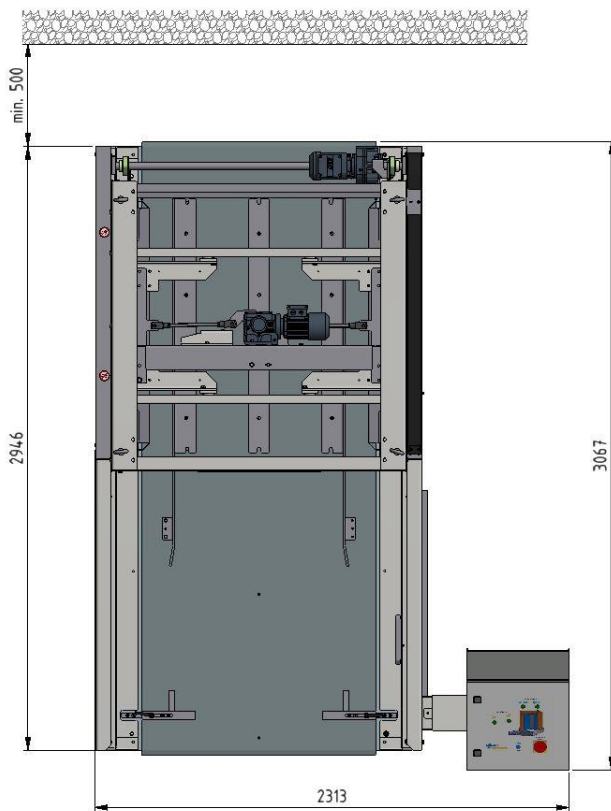

### Abschieben

Typ	Zwischenblech	Palettengröße	Ladehöhe	Palettentyp	Be- und Entladen	Ladungstyp
PW 800	ja PW 800 ZB	800 x 1200 mm 1000 x 1200 mm	1600 mm (optional bis 2200 mm)	Paletten ohne Rand Deckbrett längs	Handhubwagen Elektrohubwagen	Variable Ladung möglich, z. B. Kartons, Kunststoffgebinde, zylindrische Fässer, Trays
PW 1200	ja PW 1200 ZB	1200 x 1200 mm (Kombioption)				

### Müller AG Processing

Tramstrasse 20  
4142 Münchenstein  
Schweiz

T +41 61 412 12 12  
processing@mueller-group.com  
www.mueller-group.com

Ein Unternehmen der Müller Group