

# Deckelfass mit seitlichem Bodenauslauf. Lidded drum with lateral bottom outlet.

2.5/01

Deckelfass zylindrisch, glattwandig, nicht stapelbar  
Bordur verschweißt  
Inkl. Deckel, Spannring und Dichtung  
Edelstahl Rostfrei  
Produktberührte Teile 1.4404  
Nicht produktberührte Teile 1.4301  
Oberfläche geschliffen  
Produktberührte Flächen Ra <= 0,6 µm  
Nicht produktberührte Flächen Ra <= 1,2 µm  
Dichtung Silikon mit FDA und USP Class VI

## Ersatz-/Verschleißteile

- Deckel
- Spannring
- Dichtung

## Zubehör

- Verschiedene Dichtungen
- Verschiedene Deckel
- Verschiedene Griffe
- Etikethalter
- Drehzapfen
- Beschriftungen

Lidded drum cylindrical, smooth-walled, not stackable  
Edging welded  
Incl. lid, clamping ring and seal  
Stainless steel  
Product contacting parts AISI 316L  
Not product contacting parts AISI 304  
Surface polished  
Product contacting parts Ra <= 0,6 µm  
Not product contacting parts Ra <= 1,2 µm  
Seal silicone with FDA and USP Class VI

## Spare parts/wear parts

- Lid
- Clamping ring
- Seal

## Accessories

- Various seals
- Various lids
- Various handles
- Label holders
- Pivots
- Labeling



## IHRE KUNDENVORTEILE AUF EINEN BLICK


- Zylindrische Form
- Nicht stapelbar
- Seitlicher Bodenauslauf für rückstandsfreie Entleerung
- Sicherer Stand durch angeschweißten Fußreif

## YOUR BENEFITS AT A GLANCE

- Cylindrical shape
- Non-stackable
- Lateral bottom outlet for residue-free emptying
- Safe and stable standing due to welded base ring

# Technische Daten. Technical specifications.

2.5/01

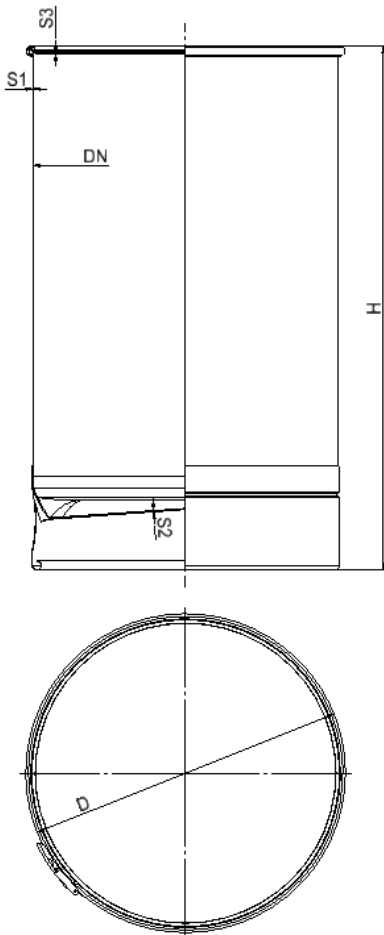

Art.Nr.	DN	H	D	S1	S2	S3	G	V
40100464	250	197	276	1,2	1,5	0,8	3,7	3,0
40100435	250	238	276	1,2	1,5	0,8	4,0	5,0
40100436	250	340	276	1,2	1,5	0,8	5,0	10,0
40100437	315	268	345	1,2	1,5	0,8	6,0	10,0
40100438	315	397	345	1,2	1,5	0,8	7,0	20,0
40100439	315	525	345	1,2	1,5	0,8	8,0	30,0
40100440	375	411	405	1,2	1,5	0,8	8,5	30,0
40100441	375	592	405	1,2	1,5	0,8	10,5	50,0
40100442	375	773	405	1,2	1,5	0,8	12,5	70,0
40100443	450	457	481	1,2	1,5	1,0	12,5	50,0
40100444	450	583	481	1,2	1,5	1,0	14,0	70,0
40100445	450	772	481	1,2	1,5	1,0	16,5	100,0
40100446	560	560	588	1,2	1,5	1,0	17,5	100,0
40100447	560	763	588	1,2	1,5	1,0	21,0	150,0
40100448	560	967	588	1,2	1,5	1,0	24,5	200,0
40100449	600	871	629	1,5	1,5	1,2	29,0	200,0
40100450	600	1047	629	1,5	1,5	1,2	33,0	250,0
40100451	600	1197	629	1,5	1,5	1,2	36,0	293,0
40100452	710	908	750	1,5	1,5	1,2	37,0	300,0
40100453	710	1033	750	1,5	1,5	1,2	42,0	350,0
40100454	710	1159	750	1,5	1,5	1,2	46,0	400,0