

Palettenwechsler PW 800 K D2.

2-Zonen Klemmpalettenwechsler für das Umpalettieren von stabilen Kunststoff- und Kartonboxen

Eine Palette wird mit angehobenem Handhubwagen in den Palettenwechsler gestellt. Über ein pneumatisches Handhebelventil werden die Seitenwände des Palettenwechslers parallel zusammengefahren und die Ladung über den Anpressdruck geklemmt. Der Handhubwagen wird abgesenkt und die leere Quellpalette aus dem Palettenwechsler entfernt.

Nun wird die geklemmte Ladung pneumatisch in die gegenüberliegende Zone verschoben.

Anschliessend wird eine gewünschte leere Zielpalette wiederum mittels Handhubwagen unter der sich in Klemmung befindlichen Ladung positioniert, über das Handhebeventil werden die Seitenwände geöffnet und so die Ware umpalettiert.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

- Traglast 1000 kg
- Geeignet für bis zu 30 Umpalettierungen / Stunde
- Gerät in Normalstahl oder komplett in Edelstahl
- Bedienungskonsolen pneumatisch
- Luftbedarf 6bar, trocken, ölfrei





IHRE KUNDENVORTEILE AUF EINEN BLICK

- Pharmatauglich
- Modernes Design, kompakt, platzsparend
- Vielfach bewährt
- Ausschliesslich pneumatisch
- Nach GMP- und FDA Richtlinien
- Ex-Schutz nach ATEX auf Anfrage
- Sonderausführungen auf Anfrage

Palettenwechsler PW 800 K D2.

Layout des PW 800 K D2

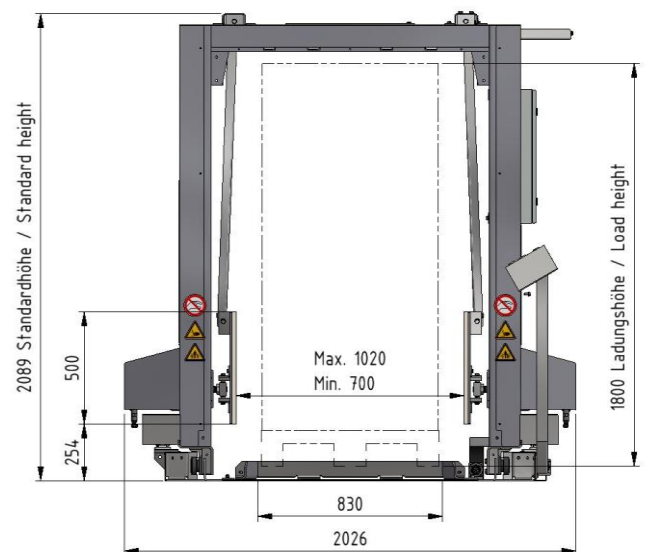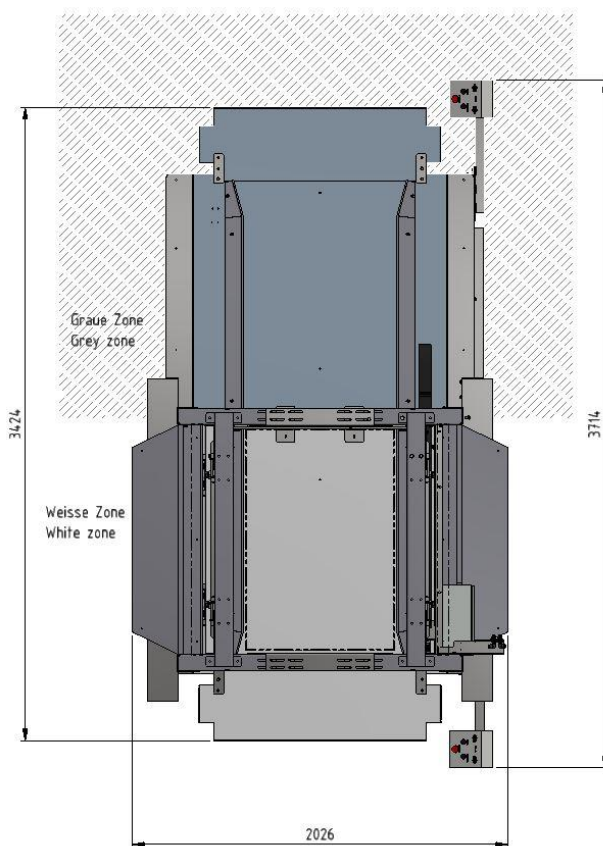

Klemmen im Durchlauf

Typ	Zwischenblech	Palettengröße	Ladehöhe	Palettentyp	Be- und Entladen	Ladungstyp
PW 800 K D2		800 x 1200 mm	1600 mm	Paletten mit und ohne Rand (Sicherheitspalette), Deckbrett längs oder quer	Handhubwagen Elektrohubwagen Gabelstapler	Homogene und klemmfähige Ladung erforderlich. z.B. Kartons, Kunststoffgebände
.....	nein	-----	(optional bis 2200 mm)			
PW 1000 K D2		1000 x 1200 mm				

Müller AG Processing

Tramstrasse 20
4142 Münchenstein
Schweiz

T +41 61 412 12 12
processing@mueller-group.com
www.mueller-group.com

Ein Unternehmen der Müller Group